Anemometer

デジタル風速計
EA-1000

ベーン式分離型センサにより、空調ダクト等の測定困難な場所でも簡単に
最適な位置、角度での風速測定が可能です。
m/s、km/hの測定切替でどなたでも簡単に高精度の測定がおこなえます。

使用例

- ハングライダーやウィンドサーフィン等のアウトドアスポーツに …
- 気象観測での風速測定に …
- 空調用ダクトの風速測定に …
- 粉体輸送ダクトの管理に …
- 工場ダクトの風速測定に …

ライン精機株式会社

本社 MTG　〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
Tel：03-5723-8391　Fax：03-3710-4552

● 機　能

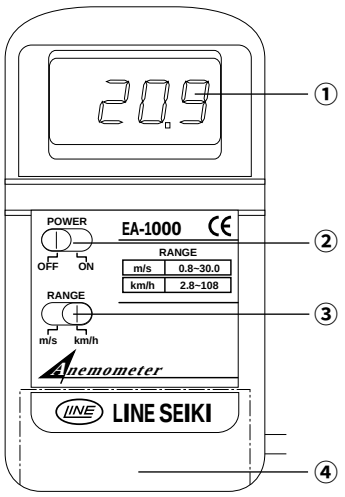

本体

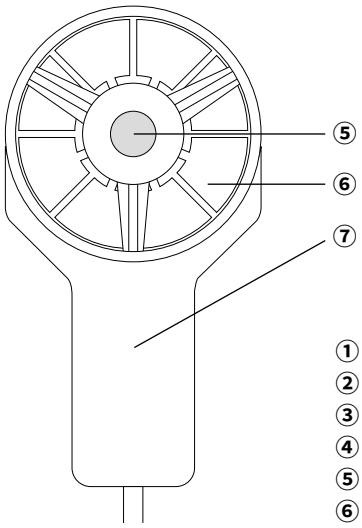

センサ部

① 表示部
② 電源スイッチ
③ 単位切り替えスイッチ
④ 電池ケース（本体背面）
⑤ 方向指示シール
⑥ センサ部
⑦ センサ部握り

● 仕　様

1.一般仕様

表　　示　：13mm液晶、 3 1/2桁表示
測 定 方 式　：ベーン式
測 定 機 能　：m/s、 km/h切替可能
測 定 周 期　：約 0.4秒
使用温湿度範囲　：0～ 50℃、 80%RH以下
電　　源　：006P型乾電池　1個
電 池 寿 命　：約 90時間
寸　　法　：本体 ･･･131(H)× 70(W)× 25(D)mm
　　センサ ･･直径　約 72mm
質　　量　：約 270g(乾電池、センサ部含む)
付　属　品　：取扱説明書 ･･･1 部　　乾電池 ･･･1個

2.性能

機　能	測定範囲	分解能	精　度
m/s	0.8～ 30.0m/s	0.1m/s	± (3%+2d)
km/h	2.8～ 108km/h	0.1km/h	± (3%+2d)

※電磁界強度 3V/m以下、周波数 30MHz以下の環境下で測定

●このカタログは 2000年 3月 1日現在のものです。記載事項はお断りなく変更する場合がありますのでご承知下さい。

All Rights Reserved,Copyrght © 2000,LINE SEIKI CO.,LTD.